

**Serge Ferrari**

Soltis  
**Lounge 96**

Frescor y luz naturales



# Soltis Lounge 96



## Luz natural modernidad y confort

Soltis Lounge 96 es el tejido ideal para acondicionar su terraza. Gracias a su diseño microperforado, protege contra los rayos y el calor del sol, sin impedir el paso del aire. Disfrutará así de una sombra comparable a la de un árbol.

### ■ Tejido microperforado

Las microperforaciones del tejido permiten la circulación del aire. Se evita así la sensación de efecto invernadero, normalmente percibida bajo una tela acrílica estándar.

### ■ Luz natural

La naturaleza calada del tejido deja entrar la luz en la vivienda. Disfrutará de una luz natural y de la visibilidad hacia el exterior, sin sufrir deslumbramientos.

### ■ Colores intemporales

El diseño único del tejido y sus colores uniformes e intemporales aportarán un toque de modernidad a su terraza.

### ■ Durabilidad

La alta resistencia de los colores frente a los UV garantiza una estética duradera de su tejido. Su superficie lisa resiste la suciedad y los hongos, y facilita la limpieza.




Tejido microperforado  
**para una  
sensación de  
frescor**




# ¡Prepare su verano y disfrute de su terraza CON UN TEJIDO SOLTIS LOUNGE 96!



**Blanco**  
96-8102\*




**Karité**  
96-50843




**Blanco roto**  
96-1103\*



**Vainilla**  
96-8861\*



**Beige arena**  
96-2135



**Nube**  
96-50272




**Piedra**  
96-2171\*




**Topo**  
96-50850




**Bronce**  
96-2043




**Jungla**  
96-50849




**Rojo**  
96-8255




**Caramelo**  
96-50261




**Aureolina**  
96-50845



**Cítrico**  
96-50846




**Tilo**  
96-50848




**Acapulco**  
96-50847



**Atlántida**  
96-50851



**Azul noche**  
96-2161



**Platino**  
96-50844



**Antracita**  
96-2047\*




**Negro**  
96-8450

\* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

## ■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Hemos patentado esta tecnología única en el mundo, que consiste en proporcionar tensión biaxial a la membrana composite (o tejido) durante todo el proceso de fabricación, confiriendo así a nuestros tejidos rendimientos excepcionales que les permiten superar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencia mecánica, espesor de recubrimiento y planicidad.

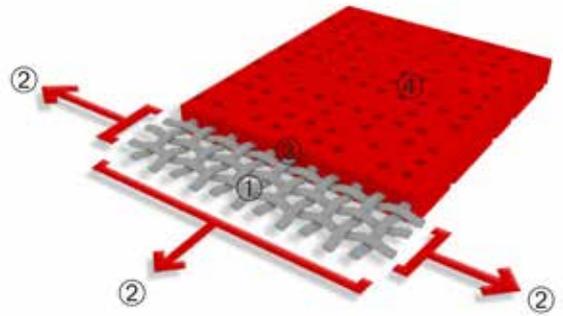

Armadura de microcables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior a la tracción y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión biaxial, ejercida en urdimbre y en trama	②	Ausencia de deformación durante la implementación y el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie antisuciedad	③	Longevidad estética y mecánica superior
Extrema planicidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, volumen reducido, fácil enrollamiento

## ■ Propiedades solares y lumínicas (según EN 14501)

	REFERENCIAS	 Confort térmico* (exterior)	 Visibilidad hacia el exterior	 Control del deslumbramiento
	96-8102	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50843	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-1103	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-8861	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-2135	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50272	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-2171	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50850	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-2043	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50849	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-8255	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50261	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50845	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50846	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50848	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50847	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50851	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-2161	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-50844	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-2047	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	96-8450	★★★★★	★★★★★	★★★★★

\* Basado en el factor solar calculado con un acristalamiento D (g=0,32 – U=1,1) según la EN 13363-2 método 2

★★★★★	Muy escaso efecto
★★★★	Escaso efecto
★★★	Efecto moderado
★★	Bueno
★	Excelente

# Soltis Lounge 96

	■ Características técnicas	Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (chaîne/trame)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2	NFP 92-507
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Herramientas y servicios		
— Servicio personalizado de simulación de los rendimientos térmicos de sus proyectos y de las protecciones solares Soltis asociadas: póngase en contacto con su interlocutor Serge Ferrari		
— Herramienta de evaluación de ahorro energético obtenible gracias a las protecciones solares Soltis: <a href="http://www.textinergie.org">www.textinergie.org</a>		
— Docuteca y fototeca: <a href="http://www.sergeferrari.com">www.sergeferrari.com</a>		

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o de su transformación respecto a eventuales derechos de terceros. Asimismo, es responsable de su implementación e instalación, en conformidad con las normas, reglas del arte y normas de seguridad del país de destino. Para garantías contractuales, consulte nuestro texto de garantía.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos conformes a los usos en materia de estudios, y se proporcionan a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los avances técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de estos datos.