

Máxima eficiencia
térmica y visual



Principales aplicaciones

Estores de fachadas, estores de verandas y cristaleras,
toldos de proyección, velas para sombra



Instalado en exterior,
Soltis Perform 92 bloquea
hasta el 97% del calor

■ Un verdadero escudo térmico

Gracias a sus microperforaciones,
Soltis Perform 92:

- filtra el calor,
- limita el efecto invernadero,
lo que permite así reducir:
- el uso de la climatización,
- el consumo energético del edificio.

■ La transparencia sin deslumbramiento

Una gran paleta de colores para
multiplicar las soluciones técnicas y
estéticas:

- elegir el coeficiente de transmisión
luminosa (TV) adecuado,
- preservar la visibilidad hacia
el exterior,
- garantizar la intimidad
de los ocupantes.

■ La creación de universos de colores

- colores combinables con las demás
gamas Soltis,
- alianza de la eficiencia y la estética.






Bronze177 cm — 267 cm92-2043



Blanco177 cm — 267 cm92-2044




Gris Claro177 cm — 267 cm92-2171

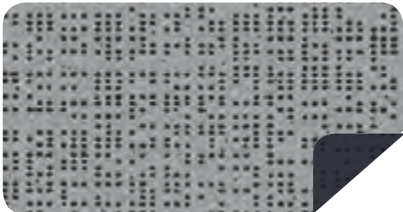


Alu/Antracita177 cm92-2068



Beige arena177 cm — 267 cm92-2135

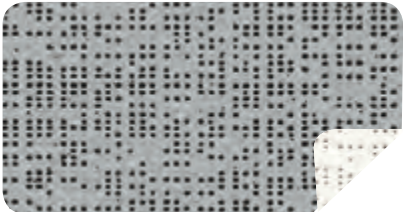


Alu/Blanco177 cm — 267 cm92-2051

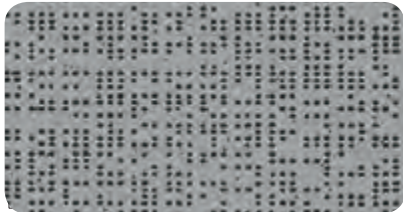

Metal amartillado177 cm — 267 cm92-2045



Nube177 cm — 267 cm92-50272

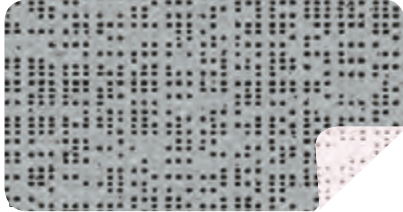


Alu/Crudo177 cm — 267 cm92-2046



Hormigón177 cm — 267 cm92-2167




Gris interferencial177 cm92-2065

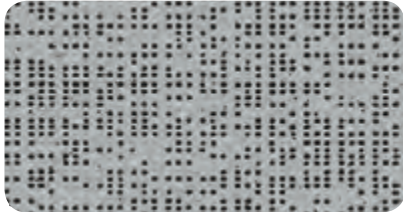

Alu/Alu177 cm — 267 cm92-2048



Antracita177 cm — 267 cm92-2047

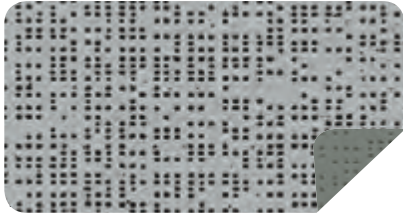

Alu/Gris medio177 cm — 267 cm92-2074



Negro177 cm — 267 cm92-2053



Champagne 177 cm — 267 cm 92-2175



Cañamo 177 cm — 267 cm 92-50265



Pimienta 177 cm — 267 cm 92-2012



Oro 177 cm 92-50273



Habana 177 cm 92-50266



Bronce 177 cm — 267 cm 92-2043



Coleóptero 177 cm 92-2149



Chocolate 177 cm 92-2148



Marrón 177 cm 92-2137



Verde Musgo 177 cm 92-2158



Petróleo 177 cm 92-50264



Verde abeto 177 cm 92-2039



Anís 177 cm 92-2157



Bambú 177 cm 92-50333



Amarillo Medio 177 cm 92-2013




Girasol 177 cm 92-2166




Naranja 177 cm 92-8204




Cobre 177 cm 92-50274

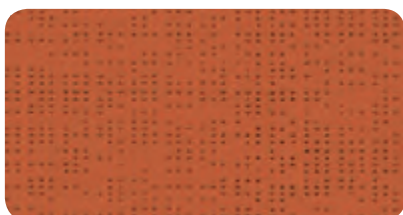

Caramelo 177 cm 92-50261

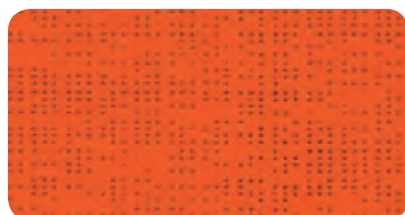


Zanahoria 177 cm 92-2172

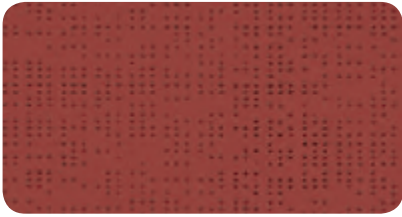

Terracota 177 cm 92-50267



Rojo terciopelo 177 cm 92-2152

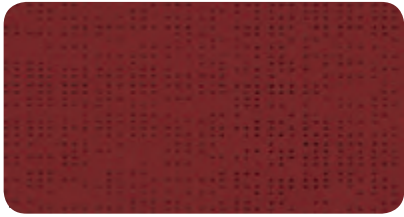

Moscatel 177 cm 92-50260



Granadina 177 cm 92-50268



Rojo 177 cm 92-8255




Malva 177 cm 92-2163



Lavanda 177 cm 92-2164



Ciruela 177 cm 92-50336

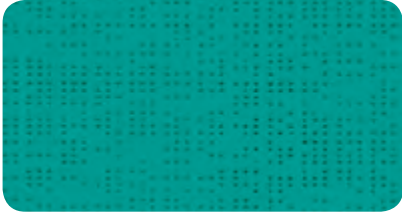

Turquesa intenso 177 cm 92-50271



Hawai 177 cm 92-50269



Azul lago 177 cm 92-2160



Cardo 177 cm 92-50270




Azul noche 177 cm 92-2161




Azul marino 177 cm 92-50342

■ Colores combinados con Soltis Horizon 86

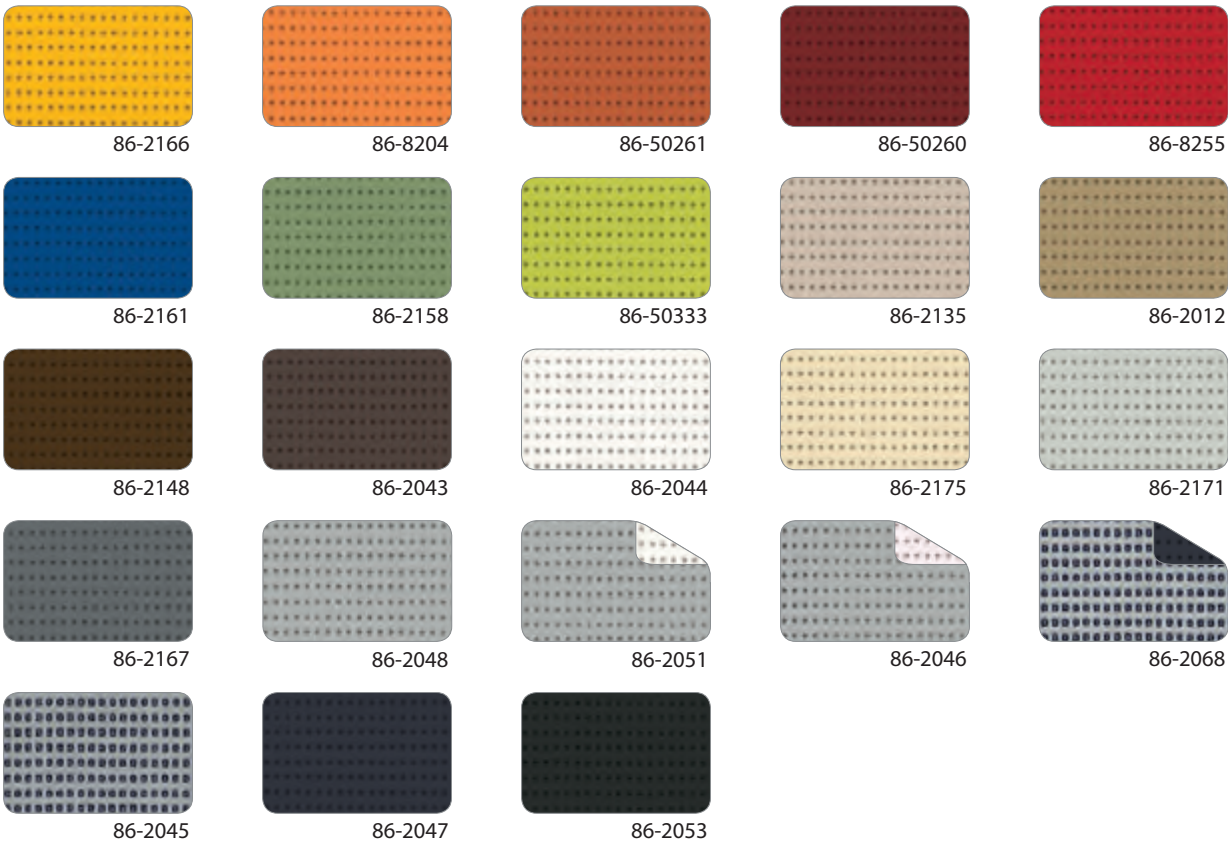

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión bi-axial durante todo el ciclo de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcionales que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

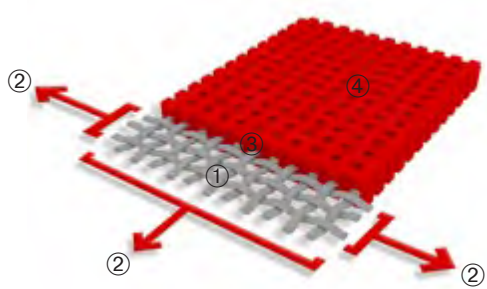

Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad estética y mecánica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

■ **Propiedades solares y luz** (según EN 14501)

	Ancho (cm) 177267	TS	RS	AS	TV n-h	EN 13363-1* Acristalamiento C		EN 13363-2** Acristalamiento D		
						g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ	g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ	
92-2012			7	30	63	6	0,10	0,47	0,04	0,24
92-2013			18	57	25	16	0,14	0,39	0,07	0,17
92-2039			4	8	88	3	0,10	0,54	0,04	0,29
92-2043			4	13	83	4	0,10	0,53	0,04	0,28
92-2044			19	68	13	17	0,14	0,35	0,07	0,11
92-2045			4	35	61	4	0,08	0,45	0,03	0,22
92-2046 A			12	46	42	10	0,12	0,42	0,05	0,18
92-2046 B			12	63	25	10	0,10	0,37	0,05	0,14
92-2047			5	8	87	5	0,11	0,54	0,04	0,28
92-2048			8	46	46	8	0,09	0,42	0,04	0,18
92-2051 A			12	49	39	11	0,11	0,41	0,06	0,17
92-2051 B			12	70	18	11	0,10	0,34	0,05	0,10
92-2053			3	6	91	3	0,10	0,55	0,03	0,29
92-2065			10	46	44	7	0,11	0,42	0,04	0,19
92-2068 A			4	34	62	4	0,08	0,46	0,03	0,22
92-2068 B			4	8	88	4	0,10	0,54	0,04	0,28
92-2074 A			4	37	59	4	0,08	0,45	0,03	0,21
92-2074 B			4	25	71	4	0,09	0,49	0,03	0,24
92-2135			11	46	43	8	0,11	0,42	0,04	0,19
92-2137			3	8	89	3	0,10	0,54	0,04	0,29
92-2148			3	14	83	3	0,09	0,52	0,03	0,27
92-2149			5	16	79	4	0,10	0,52	0,04	0,27
92-2152			7	26	67	5	0,11	0,48	0,03	0,26
92-2157			15	51	34	10	0,13	0,40	0,05	0,20
92-2158			7	28	65	5	0,10	0,48	0,03	0,24
92-2160			11	36	53	5	0,12	0,45	0,04	0,24

- TS: Transmisión Solar en %
- RS: Reflexión Solar en %
- AS: Absorción Solar en %
- TS + RS + AS = 100 % de la energía incidente
- TV n-h: Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %
- A: Cara aluminio expuesta al sol
- B: Cara color expuesta al sol

*Método
simplificado
EN 13363-1

**Método detallado
EN 13363-2

	Ancho (cm) 177267	TS	RS	AS	TV n-h	EN 13363-1* Acristalamiento C		EN 13363-2** Acristalamiento D			
						g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ	g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ		
92-2161			9	23	68	5	0,12	0,49	0,04	0,28	
92-2163			9	42	49	4	0,10	0,43	0,04	0,21	
92-2164			10	45	45	4	0,11	0,42	0,04	0,21	
92-2166			21	54	25	17	0,16	0,40	0,07	0,19	
92-2167				6	19	75	5	0,11	0,51	0,04	0,26
92-2171				8	41	51	6	0,10	0,44	0,04	0,20
92-2172			19	43	38	8	0,16	0,43	0,05	0,24	
92-2175				19	65	16	17	0,14	0,36	0,07	0,14
92-8204			21	45	34	11	0,17	0,43	0,07	0,23	
92-8255			12	28	60	4	0,13	0,48	0,05	0,27	
92-50260			5	14	81	4	0,10	0,52	0,04	0,28	
92-50261			8	31	61	4	0,11	0,47	0,04	0,25	
92-50264			5	13	82	4	0,11	0,53	0,03	0,28	
92-50265				9	49	42	6	0,10	0,41	0,04	0,18
92-50266			4	19	77	4	0,09	0,51	0,03	0,26	
92-50267			6	27	67	3	0,10	0,48	0,03	0,26	
92-50268			16	37	47	5	0,15	0,45	0,05	0,25	
92-50269			9	35	56	5	0,11	0,45	0,03	0,23	
92-50270			4	18	78	3	0,10	0,51	0,04	0,27	
92-50271			11	36	53	4	0,12	0,45	0,04	0,24	
92-50272				12	55	33	9	0,11	0,39	0,05	0,16
92-50273			8	42	50	5	0,10	0,43	0,04	0,21	
92-50274			8	35	57	4	0,10	0,46	0,04	0,24	
92-50333			11	37	52	7	0,12	0,45	0,05	0,23	
92-50336			7	18	75	3	0,11	0,51	0,03	0,28	
92-50342			6	10	84	4	0,11	0,54	0,05	0,29	

- g_{tot}^e: Factor solar exterior
- g_{tot}ⁱ: Factor solar interior

Toma en consideración los valores integrados de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g_{tot}.
Acristalamiento tipo "C": doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 3 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0,59 - U = 1,2.

Toma en consideración los valores espectrales de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g_{tot}.
Acristalamiento tipo "D": doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 2 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0,32 - U = 1,1.

Soltis

Perform 92

■ Características técnicas

		Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	420 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	177 cm - 267 cm	

■ Longitud de rollos

Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml

■ Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	310/210 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	45/20 daN	DIN 53.363

■ Reacción al fuego

Clasificación	B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 Clase 1 /UNI 9177-87 — M1 /UNE 23.727-90 — VKF 5.2 /SN 198898 — 1530.3/ AS /NZS G1 /GOST 30244-94 — Method 1 /NFPA 701 — CSFMT19 — Class A /ASTM E84	
Euroclase	B-s2,d0 /EN 13501-1	

■ Sistemas de gestión

de la calidad	ISO 9001
---------------	----------

■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad



■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

En los colores metalizados e interferenciales, pueden haber variaciones en el tono para una misma referencia dependiendo del ancho de fabricación: 1770 mm y 2670 mm. Se desaconseja combinarlos.